

Comboard Installationsleitfaden

13.12.2007 Jens Heine

<http://deepx.homelinux.net>

<http://www.comboard.net>

Inhaltsverzeichnis

Comboard Installationsleitfaden.....	1
Voraussetzungen.....	1
Ordner erstellen.....	1
Comboardstarter runterladen.....	1
Comboardstarter doppelklicken.....	1
Das aktuellste Comboard Programm wird runtergeladen.....	2
Das Comboard startet zum ersten Mal.....	2
Erstellen eines neuen Benutzers.....	3
Anmeldung an einem privaten Comserver.....	3
Meldung an den Comserver Admin über Loginversuch.....	6
Freischaltung des neuen Users durch den Comserver Admin.....	7
Login nach Freischaltung.....	11

Voraussetzungen

Das Comboard läuft auf einer Vielzahl von Hardware Architekturen. Damit das Comboard funktioniert, muss [Java](#) auf dem Zielrechner vorhanden sein. Dies ist in der Regel der Fall.

Die Installation ist auch für ungeübte Benutzer kein großes Hindernis und wird auf den folgenden Seiten beschrieben.

Ordner erstellen

Zuerst erstelle einen Ordner auf deiner Festplatte, z.B. C:\Programme\comboard.

Comboardstarter runterladen

Lade den [Comboardstarter](#) herunter und speichere die Datei in dem eben erstellten Ordner. Dieses Programm sollte man immer zum Starten des Comboards benutzen, weil es automatisch das Comboard auf dem neuesten Stand hält.

Comboardstarter

Starte das Programm wie üblich mit einem Doppelklick.




Der „comboardstarter“ versucht nun, die aktuellste Version des Comboards runter zu laden. Hat das geklappt, wird das Comboard im Ordner gespeichert, in dem auch das „comboardstarter“ Programm liegt.

Das Comboard startet zum ersten Mal

Nachdem der „comboardstarter“ nach Updates geschaut hat, wird automatisch das eigentliche Comboard gestartet.


Beim ersten Start werden benötigte Security Librarys von IAIK installiert. Folgender Dialog erscheint.

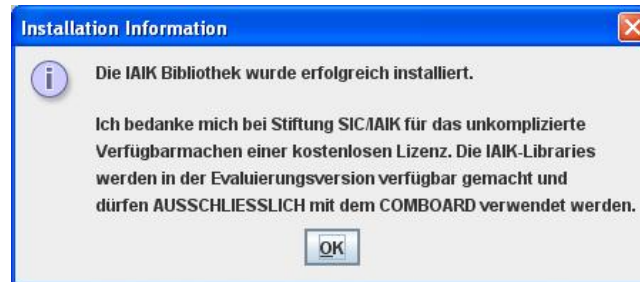

Ausserdem werden Ordner erstellt, in denen später Uploads und Downloads stattfinden können.


Erstellen eines neuen Benutzers

Beim ersten Start muss man sich einen Benutzer erstellen, wenn man keinen Benutzerschlüssel vom Comserver-Administrator bekommen hat. Man gibt dazu einfach einen beliebigen Namen in das Textfeld ein und bestätigt.

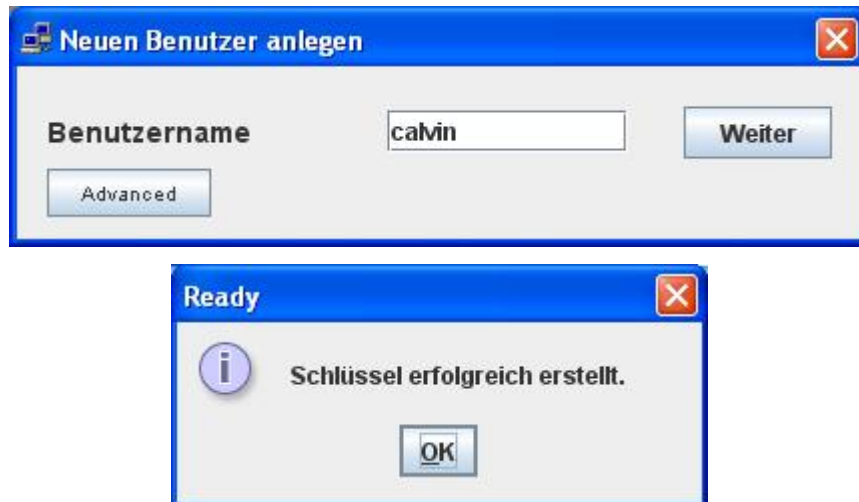


Anmeldung an einem privaten Comserver

Wenn man sich bei einem Comserver zum ersten Mal anmelden möchte, bekommt man zwar eine Fehlermeldung – da der neue Benutzername dem Comserver unbekannt ist – aber gleichzeitig wird der Comserver-Administrator benachrichtigt und wird einen dann (hoffentlich) freischalten.

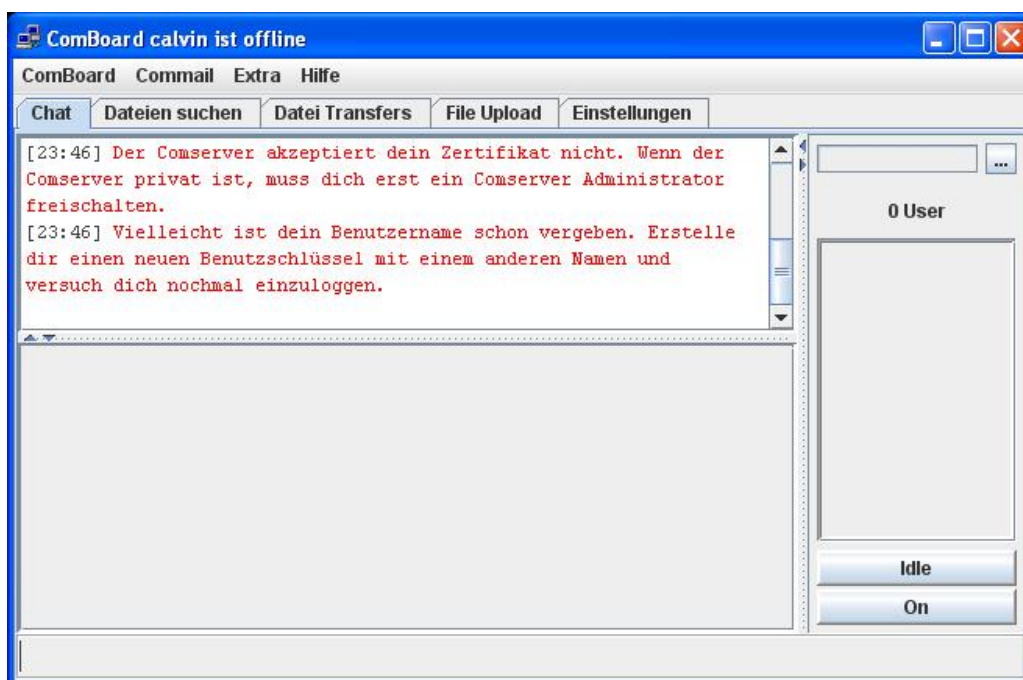


Meldung an den Comserver Admin über Loginversuch

Der Comserver-Administrator wird über den Login Versuch des neuen Benutzers informiert.

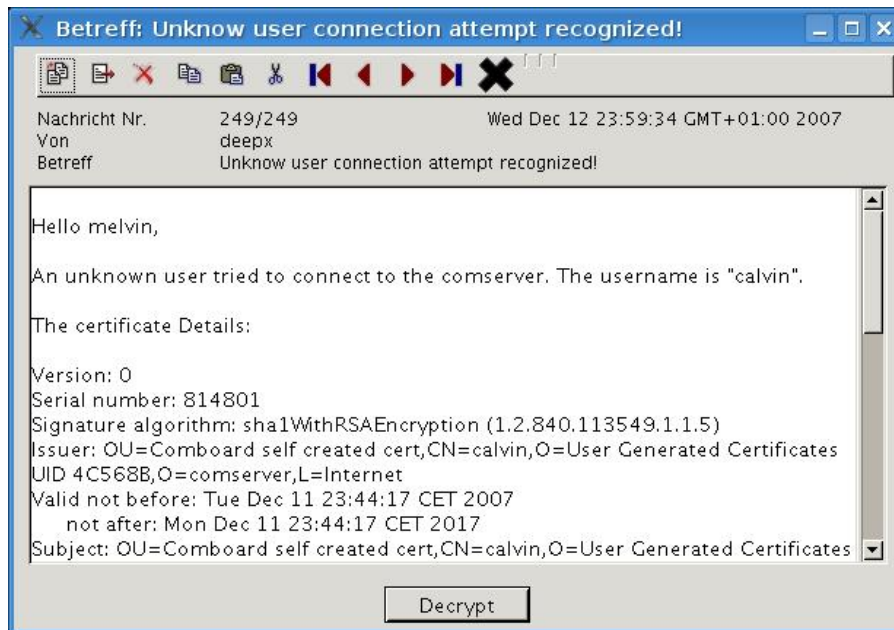


Freischaltung des neuen Users durch den Comserver Admin


Der Comserver-Administrator kann den neuen Benutzer freischalten. Dies kann man über das Comboard erledigen. Um eine Hilfe für Commandline Befehle zu erhalten, tippt man „!help“. Hier im Beispiel ist die Ausgabe des Befehls „!unknowncertificates help“.

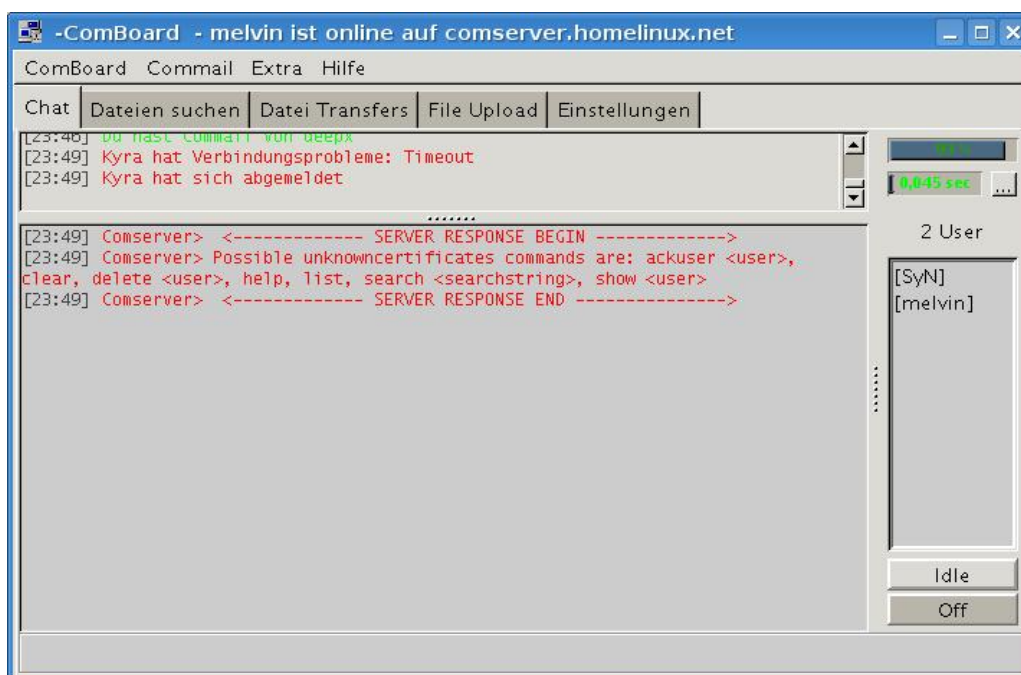


Mit dem Befehl „!unknowncertificates list“ bekommt der Comserver-Administrator Informationen über Login Versuche von unbekannten Benutzern.

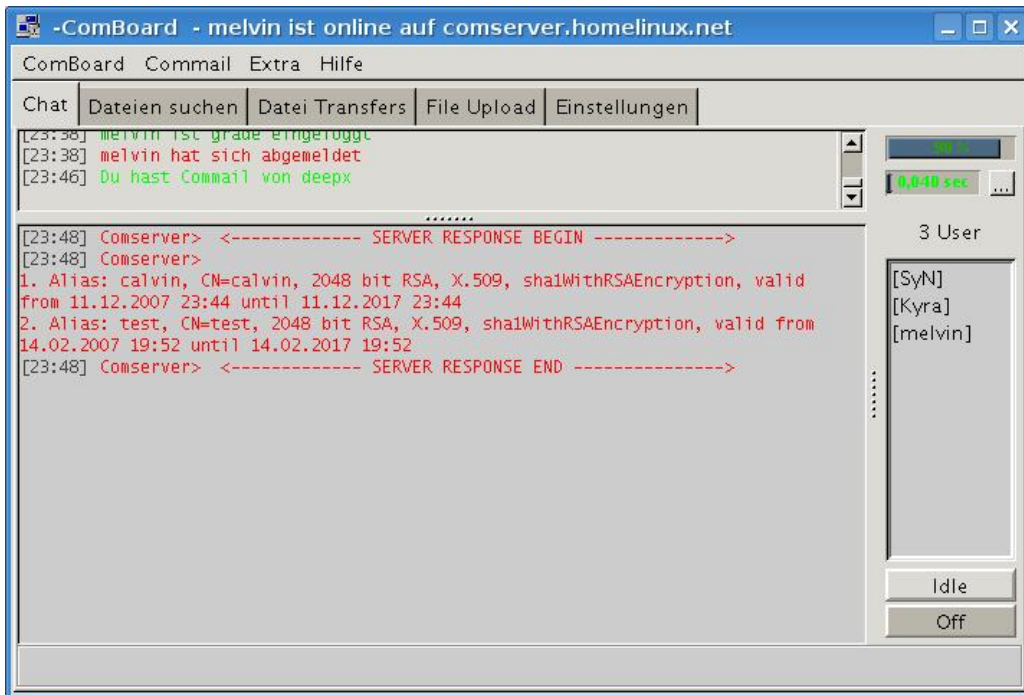

Die Freischaltung erfolgt über den Befehl „!unknowncertificates ackuser calvin“

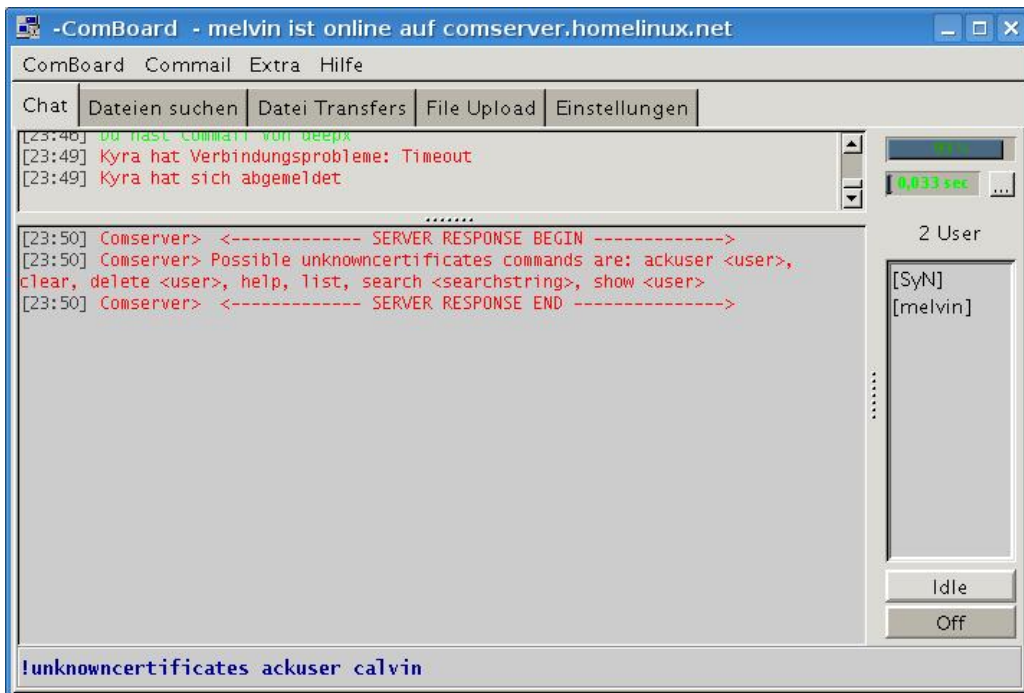

Der Comserver bestätigt die Freischaltung.

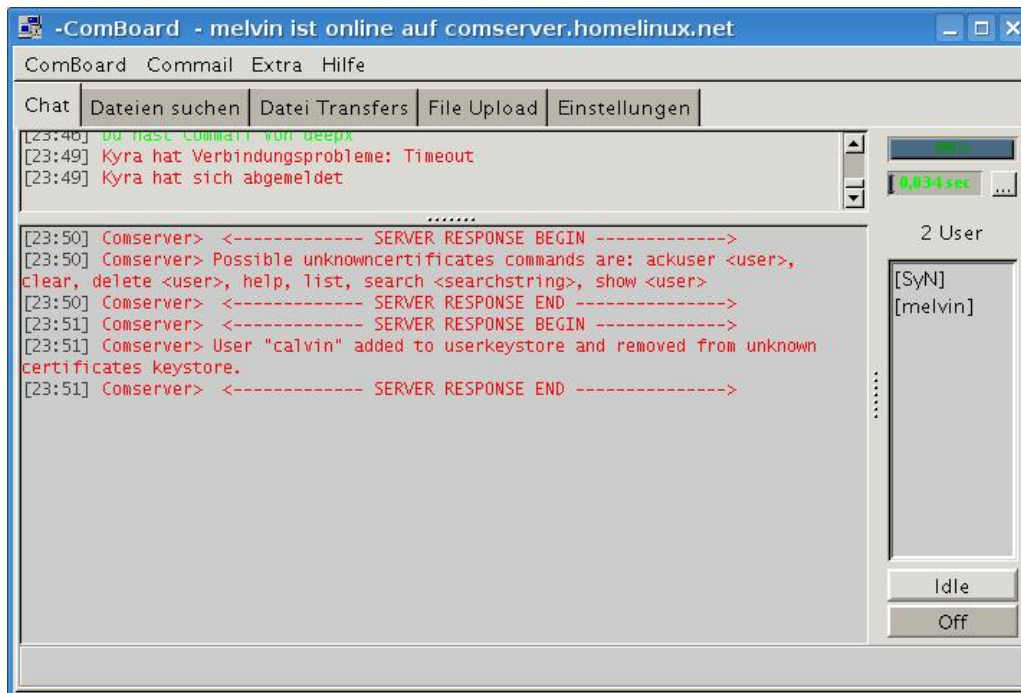

Login nach Freischaltung

Nachdem der neue Benutzer Calvin freigeschaltet wurde, kann er sich am Comserver anmelden und es kann los gehen...

